


# 柵欄機

BR2200



Unipark 2200 系列

# 柵欄機 BR2200

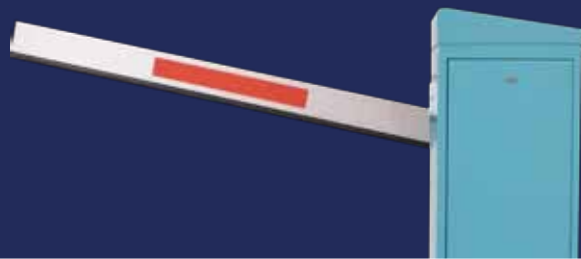

## ▶ 基本功能

- ◎ 設置於停車場出入口處，以擋桿阻攔車道，與讀卡機、發票機、驗票機、計價電腦等設備連結，接受開閉信號後，自動進行擋桿的上升或下降。停電時，可以手動方式將擋桿舉起。
- ◎ 使用連桿傳動，適合長期運轉，順暢平穩，效率高。
- ◎ 擋桿長度：鋁製合金250~500cm。依現場狀況而定，擋桿可按裝於左邊或右邊。
- ◎ 擋桿於水平時，離地面高度約80~90cm。
- ◎ 擋桿單次開閉時間：1.2~2.2秒。
- ◎ 擋桿開閉角度：90度或以上。
- ◎ 依現場狀況而定，擋桿可為直臂式或折臂式，附紅色反光貼紙處理。
- ◎ 具備控制器，可設定手動或自動模式來開啟或關閉擋桿。
- ◎ 擋桿具緩衝橡皮墊，且具有自動回升功能防止車身損壞。

## ▶ 規格

- ◎ 使用電源：110VAC±10%或220VAC±10%，60Hz。
- ◎ 周圍溫度：0°C~40°C。
- ◎ 周圍濕度：20%~95%RH(無結露)。
- ◎ 箱體尺寸：31cm(W)\*113cm(H)\*32cm(D)，2.0mm厚鋼板粉體烤漆，或1.5mm以上不鏽鋼粉體烤漆。
- ◎ 使用馬達：以連桿帶動，並且過載保護裝置。



優聯科技股份有限公司  
UB UNION TECHNOLOGIES, INC.

新北市新莊區五權一路一號五樓之六

電話：+886 2 2299 1010

傳真：+886 2 2299 1600

網址：www.ubuti.com.tw

※本公司型錄保有變更修改之權利，如有變更不另行通知

※依顧客的功能需求另行設計訂製